

# MUSEALE



PAVIMENTAZIONI IN RESINA  
PER AMBIENTI MUSEALI  
E SHOWROOM

**Prima**  
PAVIMENTI SPECIALI



MUSEI  
SHOWROOM  
SPAZI ESPOSITIVI  
SPAZI EDUCATIVI E CULTURALI  
AUDITORIUM  
SALE CONFERENZE  
BIBLIOTECHE

## PROPRIETÀ

SUPERFICI CONTINUE DURATURE  
SUPERFICI ANTISDRUCCIOLO  
FONO-ASSORBENZA  
SOLUZIONI CERTIFICATE  
SICURE E SANIFICABILI  
ECO-SOSTENIBILI  
DESIGN E PERSONALIZZAZIONE

## CONSIDERAZIONI PROGETTUALI

La progettazione di pavimentazioni in resina per musei richiede un'attenta valutazione del supporto esistente, che deve essere planare, asciutto e privo di contaminanti. Negli edifici storici possono essere necessari interventi di consolidamento o nuovi massetti che garantiscano i requisiti tecnici necessari. La scelta cromatica va ponderata considerando estetica e praticità, come la visibilità dello sporco e l'influenza sulla percezione degli spazi. Toni neutri quali grigi, beige o bianco sono preferiti per non interferire con le opere, mantenendo un aspetto curato.

La resina rappresenta una soluzione contemporanea per i musei, coniugando esigenze tecniche, estetiche e conservative, e contribuendo a creare ambienti funzionali e adatti alla missione culturale.

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI



IL **KNOW-HOW** ACQUISITO SI ESPRIME  
NELL'**EFFICACIA** DELLE  
**SOLUZIONI** PROPOSTE

## SCELTE SICURE E DURATURE

### FUNZIONALITÀ

Superfici monolitiche antipolvere, resistenti al calpestio e alle movimentazioni, con proprietà antistatiche per proteggere opere e impianti, compatibili con riscaldamento a pavimento per il controllo climatico e predisposte per l'integrazione di canalizzazioni impiantistiche nascoste.

### MANUTENZIONE FACILE

Grazie alle superfici continue e ai rivestimenti in resina la manutenzione è minima e la pulizia è più facile, con risparmio di tempi e costi. Disponiamo di detergenti professionali dedicati per la pulizia dei rivestimenti in resina (PrimaFloor Cleaner®) che aiutano a mantenere a prolungare la vita di esercizio.

### SICUREZZA

Pavimenti pensati per prevenire gli incidenti, antiscivolo, percorsi tattili per ipovedenti.

### GARANZIE

Siamo strutturati per fornire soluzioni mirate per soddisfare i requisiti di progetto, stando sempre al fianco del cliente in ogni momento, fino alla consegna, rispettando layout e tempi di realizzazione.

### DURATA

Elevata resistenza ai raggi UV e stabilità del colore, una lunga durata di esercizio e bassi costi di manutenzione. È possibile intervenire con riparazioni mirate senza dover rifare l'intera superficie.

LA **QUALITÀ** SI VEDE  
ED È **CERTIFICATA** AL 100%

La nostra referenza: Museo Enzo Ferrari - Modena

### COMFORT

Soluzioni integrate che offrono riduzione del rumore da calpestio. Soluzioni adatte al riscaldamento a pavimento.

### DESIGN

Un'ampia gamma di finiture (lucide, satinare, opache), effetti (nuvolati o spatolati) e colori per pavimenti e rivestimenti murali, con ampia possibilità di personalizzazioni.

### TEMPI DI INSTALLAZIONE CONTENUTI

Tempi più brevi in caso di ristrutturazioni, in quanto applicabile su supporti già esistenti. Tempistiche variabili a seconda del sistema e delle temperature ambientali.

### REFERENZE

Da oltre 40 anni ci occupiamo delle pavimentazioni delle principali per ambienti pubblici ad alto traffico.

### SOSTENIBILITÀ

Le nostre soluzioni utilizzano materiali VOC free con resine a basso impatto ambientale, essenziali per preservare la qualità dell'aria negli ambienti museali, garantendo la conservazione delle opere e la salute di visitatori e personale.

### LEED

I sistemi facenti parte della gamma Prima Pavimenti, dispongono di una Dichiarazione informativa LEED® dove è specificato come potrebbero contribuire alla formazione dei crediti LEED di un edificio.





# SOLUZIONI VERSATILITÀ APPLICATIVA

## SPAZI ESPOSITIVI:

SALE PER MOSTRE  
GALLERIE TEMATICHE  
SALONI PRINCIPALI

## SPAZI DI ACCOGLIENZA:

HALL - BIGLIETTERIA  
GUARDAROBA  
BOOKSHOP

## SPAZI EDUCATIVI E CULTURALI:

AUDITORIUM/SALA CONFERENZE  
AULE DIDATTICHE/LABORATORI  
BIBLIOTECA/MEDIATECA  
SALE STUDIO

## SPAZI TECNICI E DI CONSERVAZIONE:

DEPOSITI/MAGAZZINI  
LABORATORI DI RESTAURO  
SALE DI CATALOGAZIONE  
UFFICI AMMINISTRATIVI E SICUREZZA  
UFFICI DEL PERSONALE SCIENTIFICO  
(CURATORI, CONSERVATORI)  
SALA SERVER/ARCHIVI DIGITALI

## SPAZI DI SERVIZIO:

AREA CARICO/SCARICO OPERE  
SPAZI PER L'IMBALLAGGIO  
LOCALI TECNICI  
SERVIZI IGIENICI  
SPAZI PER IL PERSONALE (SPOGLIATOI,  
SALA BREAK)

## SPAZI ESTERNI:

GIARDINO/CORTILE  
PARCHEGGIO  
AREA EVENTI ALL'APERTO

## PERCHÉ SCEGLIERE LA RESINA NEI MUSEI

La resina è scelta principalmente per creare superfici continue e prive di fughe, caratteristica fondamentale negli spazi museali. L'assenza di giunti elimina punti critici dove potrebbero accumularsi polvere e sporco, potenzialmente dannosi per le opere conservate, e garantisce una pulizia più rapida ed efficace senza ricorrere a detergenti aggressivi che potrebbero compromettere le collezioni.

Dal punto di vista estetico, la resina offre una neutralità che valorizza le opere d'arte come vere protagoniste dello spazio. Le finiture opache o satinare evitano riflessi indesiderati, creando un fondale discreto che non compete visivamente con le esposizioni. La possibilità di personalizzare il colore permette di adattare la pavimentazione all'identità cromatica del museo o di specifiche sezioni, mantenendo la sobrietà necessaria in questi contesti.

Le resine epossidiche offrono eccellente resistenza meccanica e chimica, risultando ideali per aree ad alto traffico come atri e corridoi principali. Le resine poliuretaniche garantiscono invece maggiore elasticità e resistenza all'abrasione, oltre a buona stabilità ai raggi UV, importante nelle aree con luce naturale.

Un aspetto tecnico cruciale è la proprietà antistatica conferibile alla pavimentazione. Nei musei l'accumulo di cariche elettrostatiche rappresenta un rischio per le opere e i sistemi di sicurezza. Le resine antistatiche o conduttive assicurano la dissipazione controllata delle cariche, proteggendo collezioni e impianti.

La resistenza all'usura è garantita da spessori di 2-4 mm per le aree pubbliche, assicurando durabilità anche con traffico intenso. Nei depositi e aree di servizio, dove transitano carrelli e attrezzature pesanti, si realizzano strati più spessi o rinforzi localizzati.

La nostra referenza: GAM Torino

## MULTISTRATI EPOSSIDICI

Il pavimenti realizzati con rivestimento epossidico multistrato permettono di ottenere superfici con spessore sufficiente a mitigare le imperfezioni del suolo originale e a offrire un'ottima resistenza ai carichi meccanici e chimici. Per la realizzazione si applicano più strati di resina. Ogni strato di resina viene spolverato a rifiuto con polvere di quarzo sferoidale che favorisce la perfetta adesione tra gli strati, mantenendo caratteristiche antisdrucchiolo e migliorando la resistenza meccanica. Possono anche essere auto-livellanti.


## PRIMA POLISHING FAST SYSTEM

Sistema rapido di levigatura e lucidatura di pavimenti in cemento. Prima Polishing Fast System che trasforma la pavimentazione in una superficie resistente, riflettente e facile da pulire. Il pavimento in cemento trattato non produrrà più polvere, né tratterà olii, grassi, ecc. differendo molto più avanti nel tempo gli eventuali interventi di manutenzione. Inoltre i tempi di realizzazione del trattamento sono rapidissimi, in sole 12 ore eseguiamo superfici molto ampie, immediatamente disponibili all'uso.


## SISTEMI DECORATIVI

Le malte cementizie auto-livellanti e il microcemento sono rivestimenti a base cementizia che si caratterizzano per una maggiore matericità e un effetto più naturale. Costituiti da speciali leganti idraulici ad indurimento ultrarapido, per realizzare pavimentazioni ed elementi architettonici, in uno spessore compreso tra 5 e 40 mm. Possono essere levigati a secco, per ottenere un effetto simile alle pietre naturali, oppure miscelati con inerti di vario tipo e poi levigati e lucidati per ottenere pavimentazioni tipo "terrazzo alla veneziana".

COMBINARE  
DESIGN E FUNZIONALITÀ

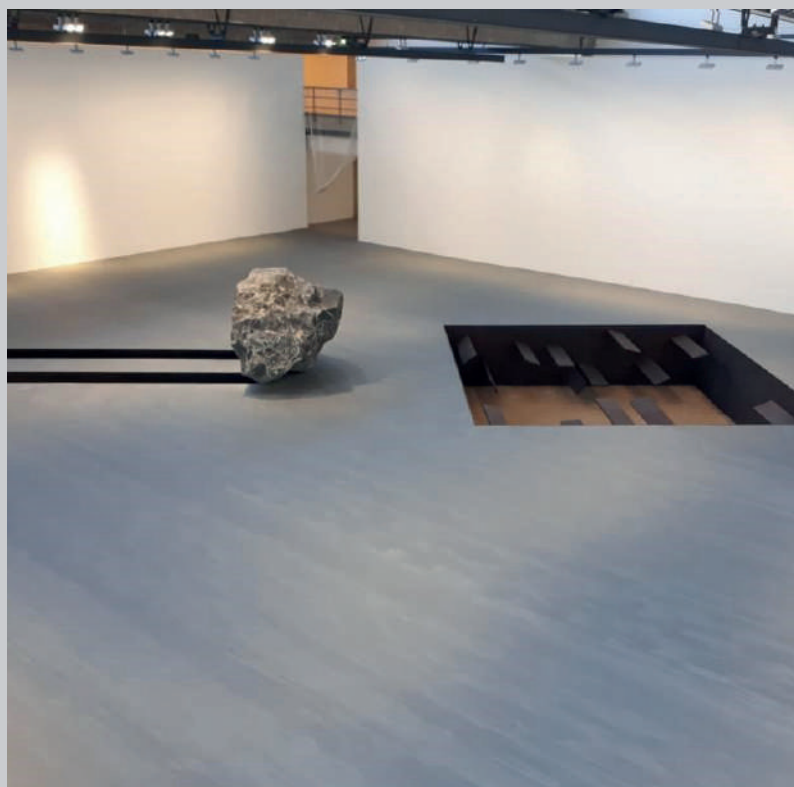


La nostra referenza: Gagosian Gallery - Le Bourget - Francia

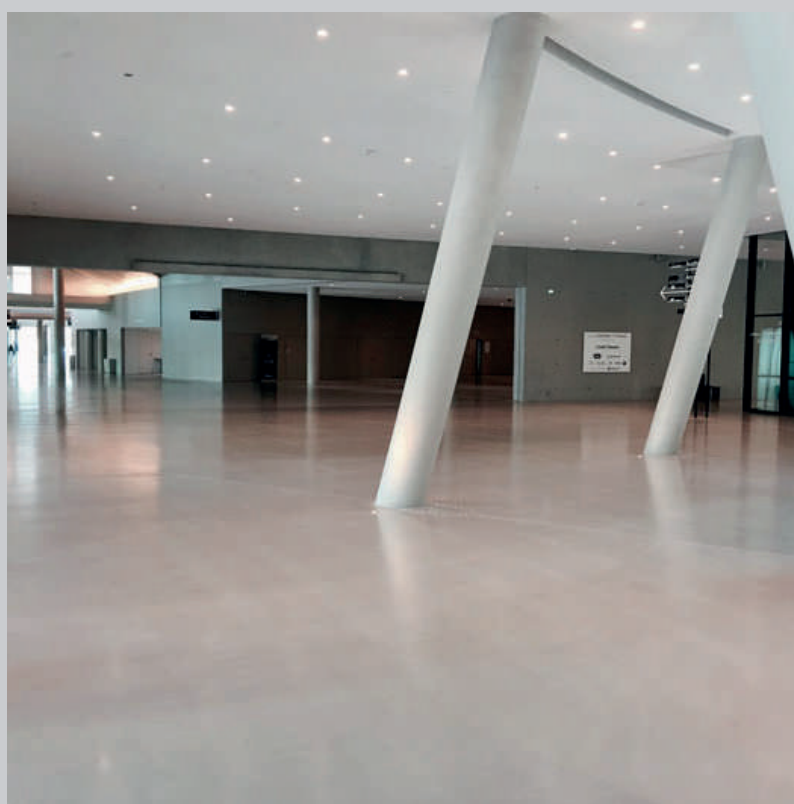

La nostra referenza: Cité Musicale de l'Île Seguin Paris - Francia



Resistente a  
graffi e urti



Comfort  
acustico



Non-slip



Facile da  
pulire



UV resistente

# SPAZI ESPOSITIVI

## SISTEMI DECORATIVI

Spessori dai 5-6 mm ai 10-15 mm

Nelle sale espositive, la resina permette di creare superfici perfettamente planari che facilitano il posizionamento delle opere e degli allestimenti. La possibilità di realizzare grandi superfici senza interruzioni visive contribuisce a una percezione di continuità spaziale, amplificando la sensazione di apertura degli ambienti. Inoltre, la facilità con cui si possono ancorare pannelli divisorii o elementi allestitivi al pavimento, senza compromettere l'integrità della superficie, rende questo materiale estremamente funzionale nelle fasi di allestimento e riallestimento.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superfici continue
- Resistenti al traffico intenso
- Resistenti a graffi ed urti
- Antiscivolo
- Fonoassorbenti se necessario
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Personalizzazione del design
- Spessore variabile
- VOC free
- Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1


### ACCESSORI

- Percorsi tattili per ipovedenti






La nostra referenza: Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci - Milano

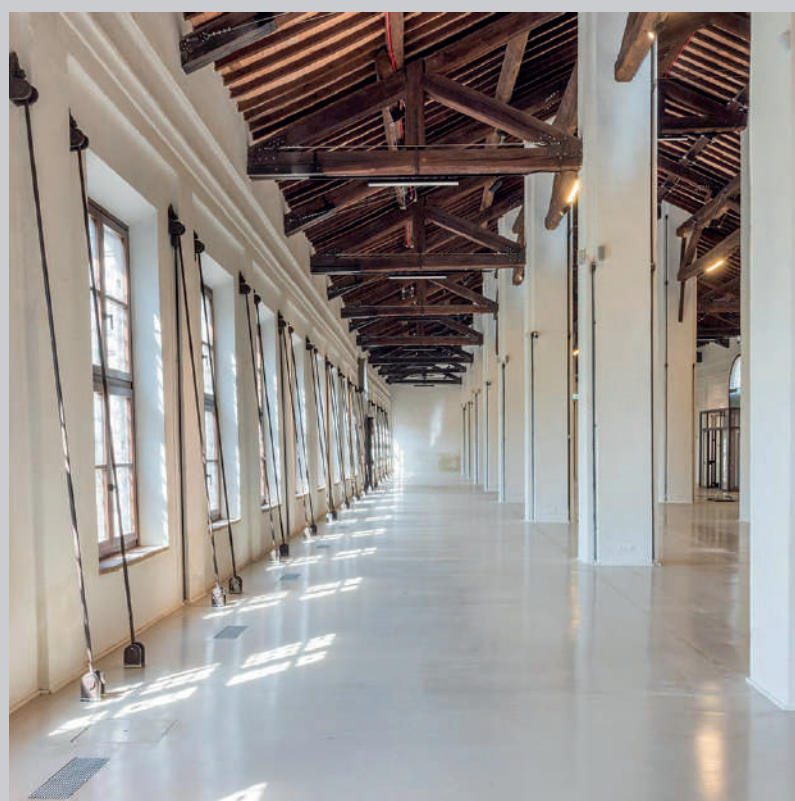

La nostra referenza: Palazzo Te - Mantova



Resistente a  
graffi e urti



Comfort  
acustico



Non-slip



Facile da  
pulire



UV resistente

# SPAZI ESPOSITIVI

## AUTOLIVELLANTE ACUSTICO

Spessore medio 6 mm

La resina contribuisce significativamente al comfort acustico degli ambienti museali. La sua capacità di assorbire parzialmente il rumore da calpestio riduce il riverbero, creando atmosfere più silenziose e raccolte, essenziali per la contemplazione delle opere. Questo aspetto è particolarmente apprezzato nelle gallerie dove il silenzio favorisce la concentrazione e l'esperienza estetica dei visitatori.


I sistemi a base di resina poliuretanica autolivellanti, lisci e colorati, di tipo comfort sono caratterizzati da un buon aspetto estetico e sono dotati di un materassino di granuli di gomma flessibile ed elastico per la fonoassorbenza.

### CARATTERISTICHE TECNICHE


- Superfici continue
- Resistenti al traffico intenso
- Resistenti a graffi ed urti
- Antiscivolo
- Fonoassorbenza
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Personalizzazione del design
- Spessore variabile
- VOC free
- Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

### ACCESSORI

- Percorsi tattili per ipovedenti

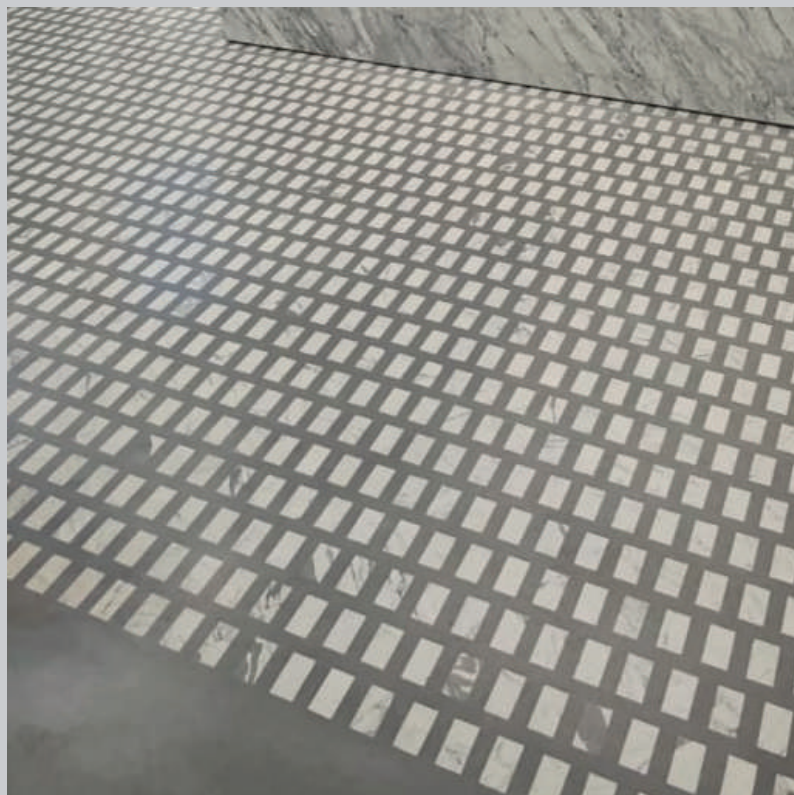


La nostra referenza: END Store via Mercanti 21 Milano

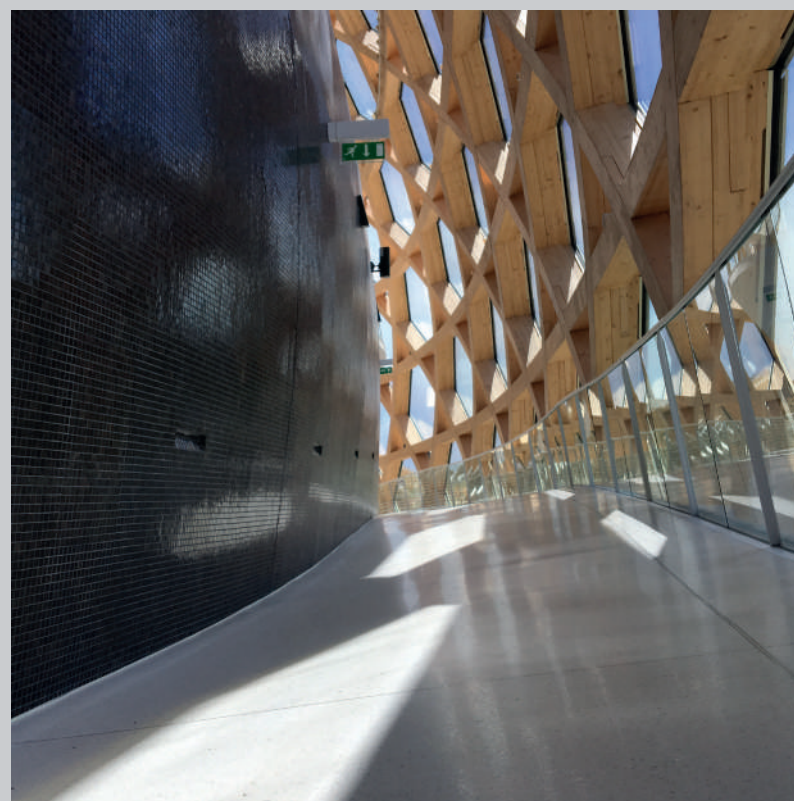

La nostra referenza: Cité Musicale de l'Île Seguin Paris - Francia



Resistente a  
graffi e urti



Comfort  
acustico



Non-slip



Facile da  
pulire



UV resistente

# SPAZI ESPOSITIVI

In un progetto tailor-made, collaboriamo con la direzione tecnica per realizzare la pavimentazione personalizzata da progetto, curando ogni dettaglio: prestazioni, colori, finiture. Realizziamo loghi, pittogrammi o motivi come ad esempio l'inclusione di inserti in marmo.

Dal punto di vista della sicurezza, le pavimentazioni in resina possono essere formulate per ottenere diversi gradi di scivolosità, adeguandosi alle normative vigenti. Attraverso l'aggiunta di inerti specifici o la realizzazione di superfici strutturate, si può garantire un coefficiente di attrito appropriato anche in condizioni di bagnato, aspetto fondamentale per la sicurezza dei visitatori.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superfici continue
- Resistenti al traffico intenso
- Resistenti a graffi ed urti
- Antiscivolo
- Fonoassorbenti
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Personalizzazione del design
- Spessore variabile
- VOC free
- Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

## ACCESSORI

- Percorsi tattili per ipovedenti
- Supporti espositivi
- Inclusione di inserti a pavimento
- Personalizzazione massima

## MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE

Spessori dai 7 ai 20 mm  
Per superfici levigate da 10 a 20 mm

## SISTEMI DECORATIVI

Terrazzo alla Veneziana






Biglietteria e Book Store



Atrio - Hall d'ingresso - Guardaroba



Resistente a  
graffi e urti



Comfort  
acustico



Non-slip



Facile da  
pulire



UV resistente

# SPAZI DI ACCOGLIENZA

## AUTOLIVELLANTE ACUSTICO

Spessore medio 6 mm

Gli spazi di accoglienza rappresentano il primo contatto del visitatore con il museo e richiedono pavimentazioni capaci di coniugare estetica raffinata e resistenza all'intenso traffico pedonale. Le resine garantiscono superfici continue e facilmente sanificabili, ideali per atri, biglietterie, guardaroba e bookshop dove funzionalità e rappresentatività devono convivere armoniosamente.

I sistemi a base di resina poliuretanica autolivellanti, di tipo comfort sono dotati di un materassino di granuli di gomma flessibile ed elastico per garantire la fonoassorbenza.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superfici continue
- Resistenti al traffico intenso
- Resistenti a graffi ed urti
- Antiscivolo
- Fonoassorbenti se necessario
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Personalizzazione del design
- Spessore variabile
- VOC free
- Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

### ACCESSORI

- Percorsi tattili per ipovedenti

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

**Prima**  
PAVIMENTI SPECIALI






Centro Congressi



Sala Studio



Isolamento  
acustico



Non-slip



Eco-Friendly



Facile da  
pulire



UV resistente

# SPAZI EDUCATIVI E CULTURALI

Gli spazi educativi e culturali spesso ospitano congressi, esposizioni, eventi, laboratori didattici o biblioteche. Gli ambienti devono essere all'altezza delle aspettative: servizi igienici, sale di varie dimensioni, bar, guardaroba.

Il layout può essere ricercato o funzionale e minimalista. Tra le caratteristiche funzionali dei pavimenti è richiesta la riduzione del rumore, la funzionalità e la resistenza. I sistemi a base di resina poliuretanica autolivellante per un migliore comfort e assorbimento acustico possono essere dotati di un materassino di granuli di gomma flessibile ed elastico.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riduzione del rumore da calpestio
- Riduzione della trasmissione verticale dei suoni
- Elevato comfort di utilizzo
- Confortevole alla camminata
- Bassissimo VOC
- Forte capacità di ridurre la forza di impatto al suolo
- Resistente ai raggi UV
- Prodotto elastico, soffice e confortevole
- Pavimentazione continua e senza giunti
- Ampia gamma di colori a scelta
- Aspetto estetico attraente, finitura liscia
- Facile da pulire e da mantenere

## ACCESSORI

Percorsi tattili per ipovedenti

## AUTOLIVELLANTE ACUSTICO


Spessore medio 6 mm

## SISTEMI DECORATIVI

Spessori dai 5-6 mm ai 10-15 mm

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

**Prima**  
PAVIMENTI SPECIALI

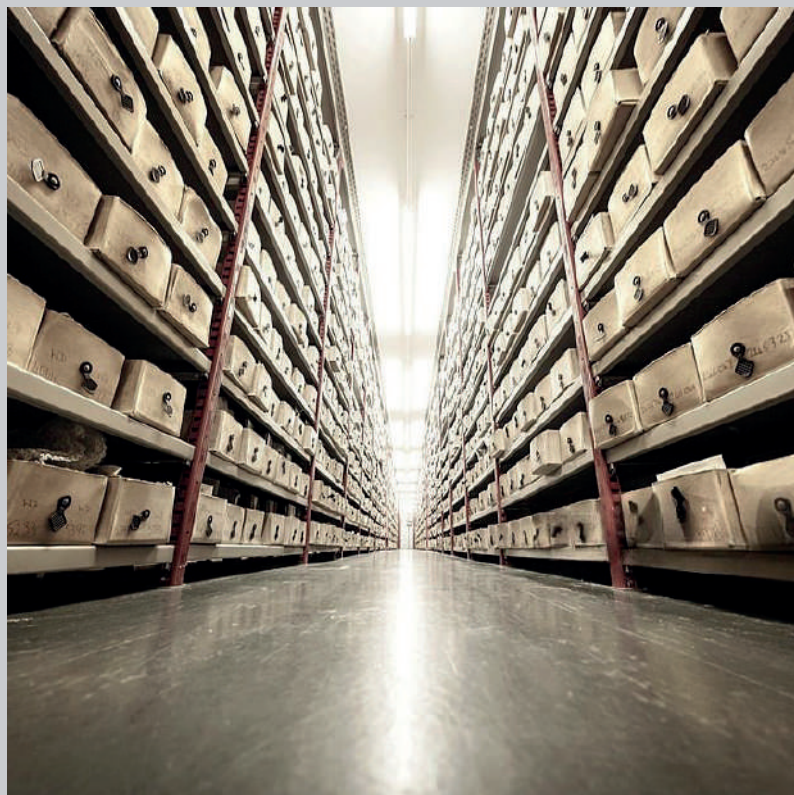

Magazzino Museale



Deposito - Archivio



Resistente a  
graffi e urti



Non-slip



Eco-Friendly



Facile da  
pulire

# SPAZI DI CONSERVAZIONE

## PRIMA POLISHING FAST SYSTEM

Trattamento di Levigatura e Lucidatura  
di Pavimenti in Cemento

Oltre alle collezioni esposte al pubblico, i musei ne conservano altre che a volte rimangono in deposito per lunghi periodi di tempo. Molti musei hanno piani di gestione avanzati per la conservazione delle loro opere, che includono la gestione della struttura deposito, incluso il pavimento.

Spesso negli archivi interrati o nei magazzini il pavimento è in cemento. Per questi ambienti proponiamo il trattamento di Levigatura e Lucidatura per ovviare alla porosità e al conseguente ammaloramento dei pavimenti in calcestruzzo. Prima Polishing Fast System® è il sistema rapido di lucidatura dei pavimenti in cemento che rende la superficie resistente, riflettente e facile da pulire.

Il pavimento in cemento trattato non produrrà più polvere, né tratterrà olii, grassi, ecc. differendo molto più avanti nel tempo gli eventuali interventi di manutenzione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superfici continua lucida
- Resistenti al traffico intenso
- Resistenti a graffi ed urti
- Stop alla polvere
- Riduce i costi di manutenzione
- Facilità di pulizia
- Tempi rapidi di intervento per l'esecuzione del trattamento.
- Superficie disponibile all'uso in tempi brevi


MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

**Prima**  
PAVIMENTI SPECIALI





Spazi per il personale, uffici, locali tecnici.

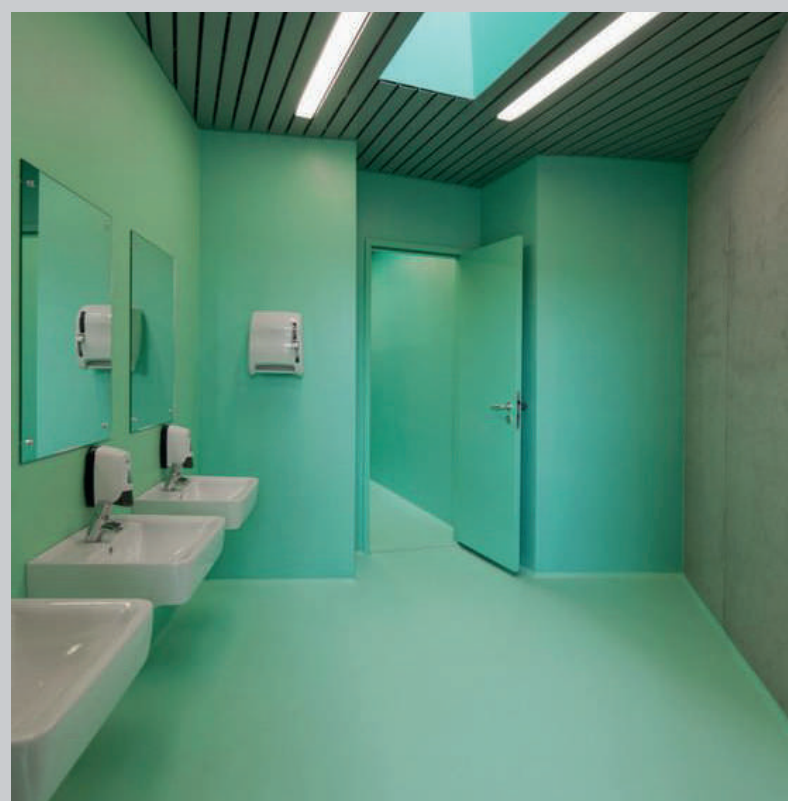

Servizi Igienici



Superfici  
impermeabili



Resistente  
agli shock termici



Non-slip



HACCP



Alta resistenza  
chimica

# SPAZI DI SERVIZIO

## MULTISTRATO EPOSSIDICO

Spessori dai 3 ai 3,5 mm

Negli spazi dedicati all'imballaggio, nelle sale di catalogazione e nei laboratori di restauro, la resina offre vantaggi specifici legati alla resistenza chimica e alla facilità di pulizia. Eventuali cadute accidentali di solventi, vernici o altri materiali utilizzati nel restauro non compromette la superficie, che può essere facilmente pulita senza lasciare tracce o macchie permanenti.

Adatta anche ai corridoi di servizio, agli uffici del personale scientifico (curatori, conservatori) o amministrativo,

I sistemi in resina, facilmente sanificabili sono adatti anche ai servizi igienici destinati al pubblico o al personale, includendo il rivestimento delle pareti.

I sistemi in resina autolivellanti conduttivi invece, trovano applicazione nelle sale server o nelle sale archivi, e ovunque sia necessaria una protezione efficace contro i possibili danni causati dalle scariche elettrostatiche.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Antiscivolo
- Antipolvere
- Superfici continue impermeabili
- Alta resistenza agli agenti chimici
- Resistenti a graffi ed urti
- Protezione aree ESD
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Spessore variabile
- VOC free
- Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

### ACCESSORI

- Rivestimenti in resina a parete
- Sgusce di raccordo tra pavimento e parete
- Percorsi tattili per ipovedenti

## AUTOLIVELLANTE CONDUTTIVO

Spessore tra i 2 e i 4 mm



Gradini prefabbricati con finitura Prima Polishing Concrete Floor presso Nike Stores Europe



La nostra referenza: Cité Musicale de l'Île Seguin Paris - Francia



Resistente  
all'abrasione



UV resistente



Eco-Friendly



Facile da  
pulire

# COMPLEMENTI

## SCALE

Gradini prefabbricati con finitura Prima Polishing Concrete Floor, compresa scanalatura antiscivolo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Prefabbricato  
Antiscivolo  
Ad alta resistenza

Rivestimento in micro-cemento ad effetto spatolato, ideale per la realizzazione di pavimentazioni decorative e di rivestimenti a parete, dal marcato effetto materico, ha permesso di trattare i gradini delle scale rimanendo il più vicino possibile all'aspetto estetico tutte le altre parti di pavimentazione orizzontale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Effetto materico, creativo  
Superfici nuvolate, monocromatiche o tono su tono  
Ampia scelta cromatica a base bianca o base natural  
Resistente ai raggi UV  
Resistente al traffico pedonale

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

**Prima**  
PAVIMENTI SPECIALI





La nostra referenza: END Store via Mercanti 21 Milano  
Lastre di rivestimento per parete - tipo Concrete



La nostra referenza: END Store via Mercanti 21 Milano  
Supporto espositivo prodotti tipo "Terrazzo alla Veneziana"



## COMPLEMENTI

Produciamo lastre di rivestimento tailor-made destinate all'installazione su parete. Le lastre, possono essere del tipo "Concrete" e del tipo "Terrazzo alla Veneziana", ma anche di altri tipi a seconda delle specifiche di progetto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni personalizzate  
Finiture opache, satinare, lucide, materiche.  
Resistente a macchie ed agenti chimici  
Superficie impermeabile  
Facilità di pulizia e manutenzione  
Spessore variabile tra 2 e 4 mm  
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

Produciamo supporti espositivi per prodotti tailor-made da installare nei punti vendita. Le lastre, possono essere del tipo "Concrete" e del tipo "Terrazzo alla Veneziana", ma anche di altri tipi a seconda delle specifiche di progetto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni personalizzate  
Finiture opache, satinare, lucide, materiche.  
Resistente a macchie ed agenti chimici  
Superficie impermeabile  
Facilità di pulizia e manutenzione  
Spessore variabile tra 2 e 4 mm  
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

## PANNELLI DECORATIVI PARETE

## SUPPORTI ESPOSITIVI




Wayfinding



Percorsi tattili per ipovedenti



Resistente a  
graffi e urti



Comfort  
acustico



Non-slip



Facile da  
pulire



UV resistente

# COMPLEMENTI

Negli spazi di transizione come atri e corridoi, la resina può essere utilizzata per creare sistemi di wayfinding integrati nel pavimento stesso. Attraverso l'inserimento di inserti colorati o percorsi tattili per ipovedenti, con texture diverse o addirittura elementi luminosi, è possibile guidare i visitatori in modo intuitivo, creando percorsi chiari e facilmente leggibili. Questa strategia risulta particolarmente efficace nei musei di grandi dimensioni o con percorsi complessi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superfici continue
- Resistenti al traffico intenso
- Resistenti a graffi ed urti
- Antiscivolo
- Fonoassorbenti
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Personalizzazione del design
- Spessore variabile
- VOC free
- Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1


# MULTISTRATO EPOSSIDICO

Spessori dai 3 ai 3,5 mm


MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

**Prima**  
PAVIMENTI SPECIALI



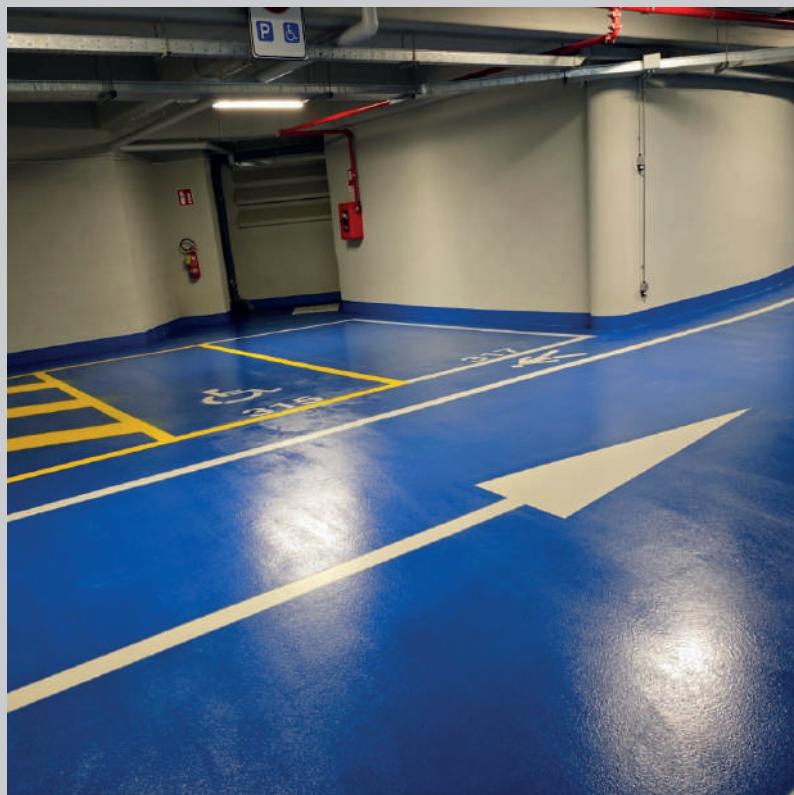

La nostra referenza: Porto di Rapallo

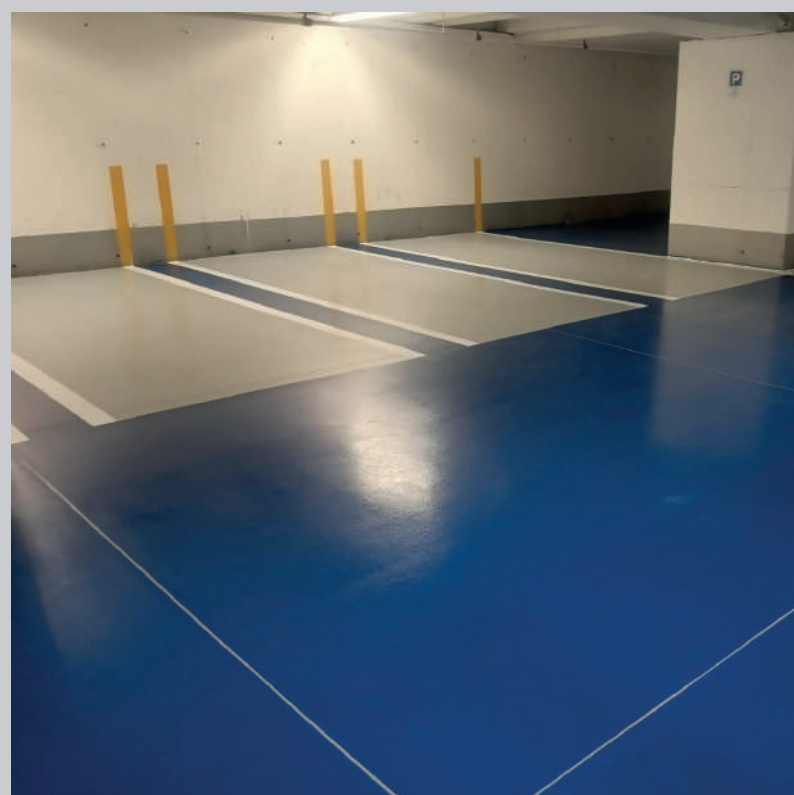

# AREE PARCHEGGIO

Il parcheggio non è obbligatorio ma è un degno punto di forza per una struttura. I rivestimenti in resina sono il materiale più usato, ma anche più consigliato per questo genere di superfici, in quanto presentano caratteristiche di resistenza, durabilità e funzionalità insite nella resina stessa. Possono essere sistemi epossidici multistrato o poliuretanici multistrato. Conformi alle norme OS8-OS9-OS10-OS11. Alta personalizzazione di colori, piani, singoli posti auto, segnaletica.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superficie omogenea e antiscivolo
- Resistenza a sostanze chimiche, oli, carburanti, sali di-sgelanti, lubrificanti, acidi e basi diluite
- Conformi alle norme Europarking
- Resistenti all'usura e duraturi nel tempo
- Resistenti al traffico di mezzi gommati
- Contribuisce alla formazione dei crediti LEED dell'edificio

## ACCESSORI

- Segnaletica orizzontale e verticale
- Percorsi tattili per ipovedenti


## MULTISTRATO EPOSSIDICO

## MULTISTRATO POLIURETANICO

## DRY POLISHING SYSTEM

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

**Prima**  
PAVIMENTI SPECIALI

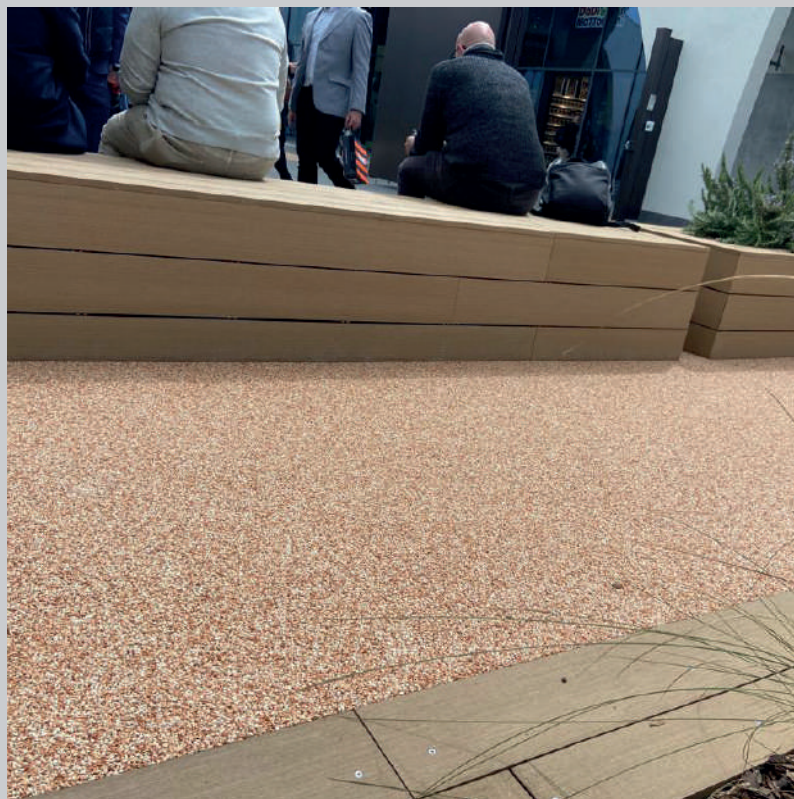

La nostra referenza: TO Dream Urban District (TO)



Area eventi all'aperto



Drenante



Resistente  
al gelo



Non-slip



Eco-Friendly

# AREE ESTERNE

Per una riqualifica sostenibile delle aree esterne pedonali o carrabili leggere degli spazi esterni.

PRIMA DRAIN STONE® è un sistema di pavimentazione per esterni, totalmente permeabile, rispettoso dell'ambiente e il ciclo idrologico. È fondamentale la scelta di materiali certificati che collaborino concretamente a migliorare le aree esterne, avendo cura del drenaggio o del filtraggio delle acque meteoriche ed evitando il più possibile la realizzazione di nuove superfici impermeabili (come, ad esempio, asfalto e cemento) e/o instabili (come autobloccanti e ghiaia libera).

Composto da inerti naturali prevalentemente derivanti da scarti di produzione, caratterizzato da diverse granulometrie, tipologie e colori, miscelati a uno speciale legante ecocompatibile.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Totalmente drenante
- Sostenibile
- Ampia gamma di inerti
- Altamente personalizzabile
- UV resistente
- Contrasto isola di calore
- Versatile e inclusivo
- Ingelivo
- Ridotti tempi di installazione
- Facile manutenzione
- Rispettoso dei principali Criteri Ambientali Minimi
- Contribuisce alla formazione dei crediti LEED dell'edificio.

ACCESSORI: Percorsi tattili per ipovedenti.


## PRIMA DRAIN STONE®

- > VIALETTI PEDONALI AREE VERDI
- > STRADE VICINALI CARRABILE LEGGERO
- > AREE ESTERNE ACCOGLIENZA
- > LANDSCAPE DESIGN

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

**Prima**  
PAVIMENTI SPECIALI



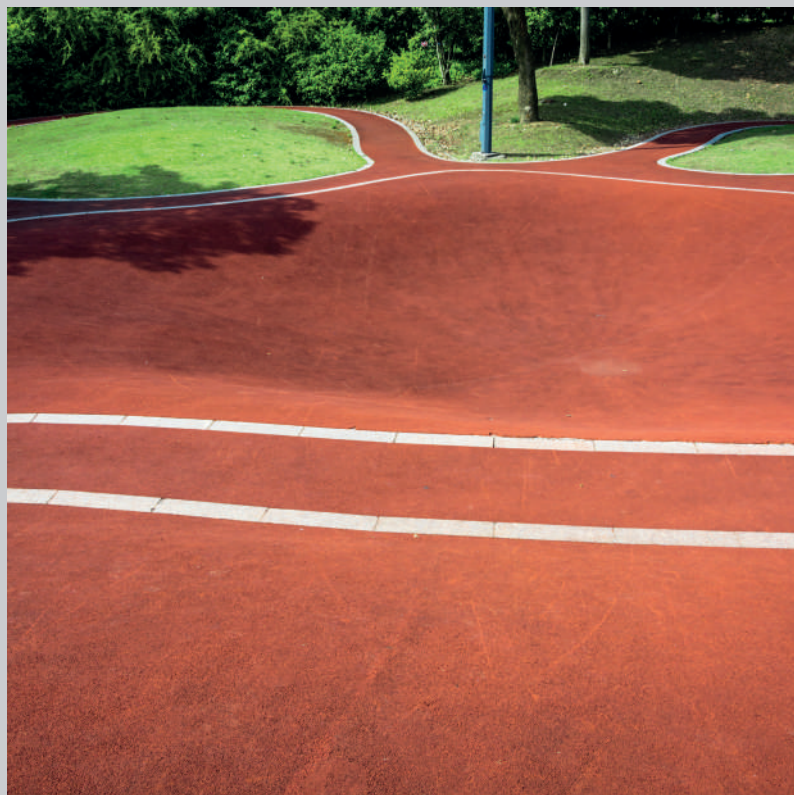

# AREE ESTERNE

## PRIMA PLAY®

Sistema di pavimentazioni per superfici ludico sportive Prima Play® è un sistema eco-compatibile formulato con resina acrilica in dispersione acquosa e cariche, studiato come soluzione per piste ciclo-pedonabili, impianti sportivi polifunzionali outdoor e aree ad arredo urbano. È ideale per riqualificare e valorizzare aree degradate, per la protezione e colorazione di superfici in conglomerato bituminoso o cementizio in ambienti con elevato calpestio, per superfici pedonali e ciclabili, aree all'interno di stadi o strutture sportive in genere o aree ad arredo urbano. Applicabile anche su sottofondi in asfalto usurati o nuovi, purché sani e coesi.

Vasta gamma di colorazioni applicabili (NCS), per un pregevole effetto estetico e alte prestazioni tecniche, quali buon grip antisdrucchiolo, alta elasticità ed il giusto coefficiente di restituzione (rimbalzo) delle palle da gioco. Prima Play® rispetta l'ambiente in quanto è costituito di prodotti certificati VOC free.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superficie omogenea e antisdrucchiolo
- Applicabile anche su fondi umidi
- Eco-sostenibile
- Alta stabilità del colore e UV resistente
- Alta resistenza agli agenti atmosferici
- Alta resistenza agli sbalzi termici
- Minima e facile manutenzione

> AREE GIOCHI BIMBI  
> AREE LUDICO-SPORTIVE

MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI

**Prima**  
PAVIMENTI SPECIALI

# CASE HISTORY

Il nostro know-how industriale e la nostra competenza in questo campo, le partnership e le qualità riconosciute nel corso degli anni, ci hanno permesso di diventare un attore importante in questo settore.

Il migliore biglietto da visita sono le pavimentazioni che abbiamo realizzato. In Italia, in Europa e anche nel resto del mondo.



ALCUNI DEI  
NOSTRI CLIENTI

Galleria Modernissimo  
Cineteca di Bologna



Museo Giacobazzi Vini  
Nonantola (MO)



Saletta Portineria Storica  
Ferrari - Maranello (MO)



MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI



# CONTACTS

## Milano - Sede operativa

Via Piemonte, 23/B  
20098 San Giuliano Milanese (MI)  
T +39 02.98282914

## Torino - Uffici amministrativi

Via Vittorio Amedeo II, 19  
10121 Torino  
T +39 011.0714790

[info@primapavimenti.it](mailto:info@primapavimenti.it)  
[www.primapavimenti.it](http://www.primapavimenti.it)

## Switzerland

Pavimenti Speciali Srl - Talenture S.A.  
Riva Albertolli 1  
6900 Lugano - Switzerland

### CERTIFICAZIONI



OS 6 Classe IV  
OS 26 Classe IV  
OG 1 Classe III  
OG 3 Classe II

### COMPAGNIA ASSICURATIVA



### ASSOCIAZIONI



# PARTNERS

### APPLICATORI FIDUCIARI



HIGH  
PERFORMANCE  
FLOORING

### PARTNER

