

RETAIL



PAVIMENTAZIONI IN RESINA
PER IL SETTORE COMMERCIALE

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

CENTRI COMMERCIALI
GALLERIE COMMERCIALI
OUTLETS
FLAGSHIP STORE
CONCEPT STORE
OUTLET STORE
TEMPORARY SHOPS
GDO - GDS

PROPRIETÀ

SUPERFICI CONTINUE DURATURE
SUPERFICI ANTIDRUCCIOLO
FONO-ASSORBENZA
SOLUZIONI CERTIFICATE
SICURE E SANIFICABILI
ECO-SOSTENIBILI
DESIGN E PERSONALIZZAZIONE

PROGETTAZIONE

La progettazione e la scelta di un rivestimento in resina per una struttura commerciale deve rispondere a più esigenze. Un centro commerciale è una struttura che racchiude al suo interno un supermercato o ipermercato (GDO), contornato da una serie di negozi (galleria commerciale) e ristorazione. Il centro commerciale direzionale è caratterizzato invece da un'offerta più ampia di servizi. Oltre all'aspetto estetico e alla possibilità di personalizzazione degli ambienti giocano un ruolo importante le dimensioni della superficie da rivestire, le performance, la resistenza al calpestio, ai lavaggi frequenti, fono-assorbenza, impermeabilizzazione, sicurezza antiscivolo, igiene. Il nostro approccio strutturato si basa su più di 40 anni di esperienza nel settore delle pavimentazioni: soluzioni certificate e sostenibili e saper ascoltare il cliente per dare sempre risposte adeguate a ogni esigenza.

IL **KNOW-HOW** ACQUISITO SI ESPRIME
NELL'**EFFICACIA** DELLE
SOLUZIONI PROPOSTE

SCELTE SICURE E DURATURE

FUNZIONALITÀ E DETTAGLI

Superfici prive di fughe, resistenti ad intenso calpestio. Oltre all'aspetto estetico e alla possibilità di personalizzazione degli ambienti, tra le caratteristiche principali impermeabilità, attenuazione del rumore e resistenza al traffico pedonale, resistenza ad abrasioni e traffico carrelli, antipolvere.

MANUTENZIONE FACILE

Grazie alle superfici continue e ai rivestimenti in resina la manutenzione è minima e la pulizia è più facile, con risparmio di tempi e costi. Disponiamo di detergenti professionali dedicati per la pulizia dei rivestimenti in resina (PrimaFloor Cleaner®) che aiutano a mantenere a prolungare la vita di esercizio.

SICUREZZA

Pavimenti pensati per prevenire gli incidenti, antiscivolo, percorsi tattili per ipovedenti.

GARANZIE

Siamo strutturati per fornire soluzioni mirate per soddisfare i requisiti di progetto, stando sempre al fianco del cliente in ogni momento, fino alla consegna, rispettando layout e tempi di realizzazione.

DURATA

Elevata resistenza ai raggi UV e stabilità del colore, una lunga durata di esercizio e bassi costi di manutenzione. Rivestimenti durevoli nel tempo, che resistono al deterioramento e alla perdita di prestazioni.

LA **QUALITÀ** SI VEDE
ED È **CERTIFICATA** AL 100%



COMFORT

Soluzioni integrate che offrono riduzione del rumore da calpestio. Soluzioni adatte al riscaldamento a pavimento.

DESIGN

Un'ampia gamma di finiture, effetti e colori per pavimenti e rivestimenti murali, per ogni ambiente commerciale, con ampia possibilità di personalizzazioni.

TEMPI DI INSTALLAZIONE CONTENUTI

Tempi più brevi in caso di ristrutturazioni, in quanto applicabile su supporti già esistenti. Tempistiche variabili a seconda del sistema e delle temperature ambientali.

REFERENZE

Da oltre 40 anni ci occupiamo delle pavimentazioni delle principali aziende ospedaliere nazionali.

SOSTENIBILITÀ

Le nostre soluzioni applicano gli standard più elevati in materia di salute e benessere, realizzate con materiali VOC free.

LEED

I sistemi facenti parte della gamma Prima Pavimenti, dispongono di una Dichiarazione informativa LEED® dove è specificato come potrebbero contribuire alla formazione dei crediti LEED di un edificio.



SOLUZIONI AREE STRUTTURA COMMERCIALE

RESTYLING DEL CENTRO COMMERCIALE


GALLERIA INDOOR
NEGOZI
CORTE RISTORAZIONE
CENTRO CONGRESSI
AREE ESPOSITIVE
BAGNI DI SERVIZIO PUBBLICI
SCALE
PARCHEGGIO
GALLERIA OUTDOOR
AREE LUDICHE OUTDOOR

Nell'ottica di mantenere sempre elevata la qualità e l'efficienza di un centro commerciale, per quanto concerne le pavimentazioni, i rivestimenti in resina sono ideali per i progetti di restyling e refurbishment, per i ridotti tempi di intervento, per le soluzioni personalizzabili che coniugano funzionalità e design a favore di una migliore gestione e sostenibilità, punti di riferimento per l'intero settore real estate.

Affrontare un progetto di ristrutturazione delle pavimentazioni in una struttura commerciale o in stores più o meno complessi, richiede un interlocutore strutturato che, con la sua esperienza e know-how, garantisca il risultato, il rispetto di tempi e costi di progetto e sappia inoltre relazionarsi con lo studio di progettazione, la proprietà, l'impresa e con tutti gli operatori che operano in questo contesto.

Una pavimentazione efficiente rende l'ambiente più confortevole e sicuro e contribuisce al successo del design.

COMBINARE
DESIGN E FUNZIONALITÀ

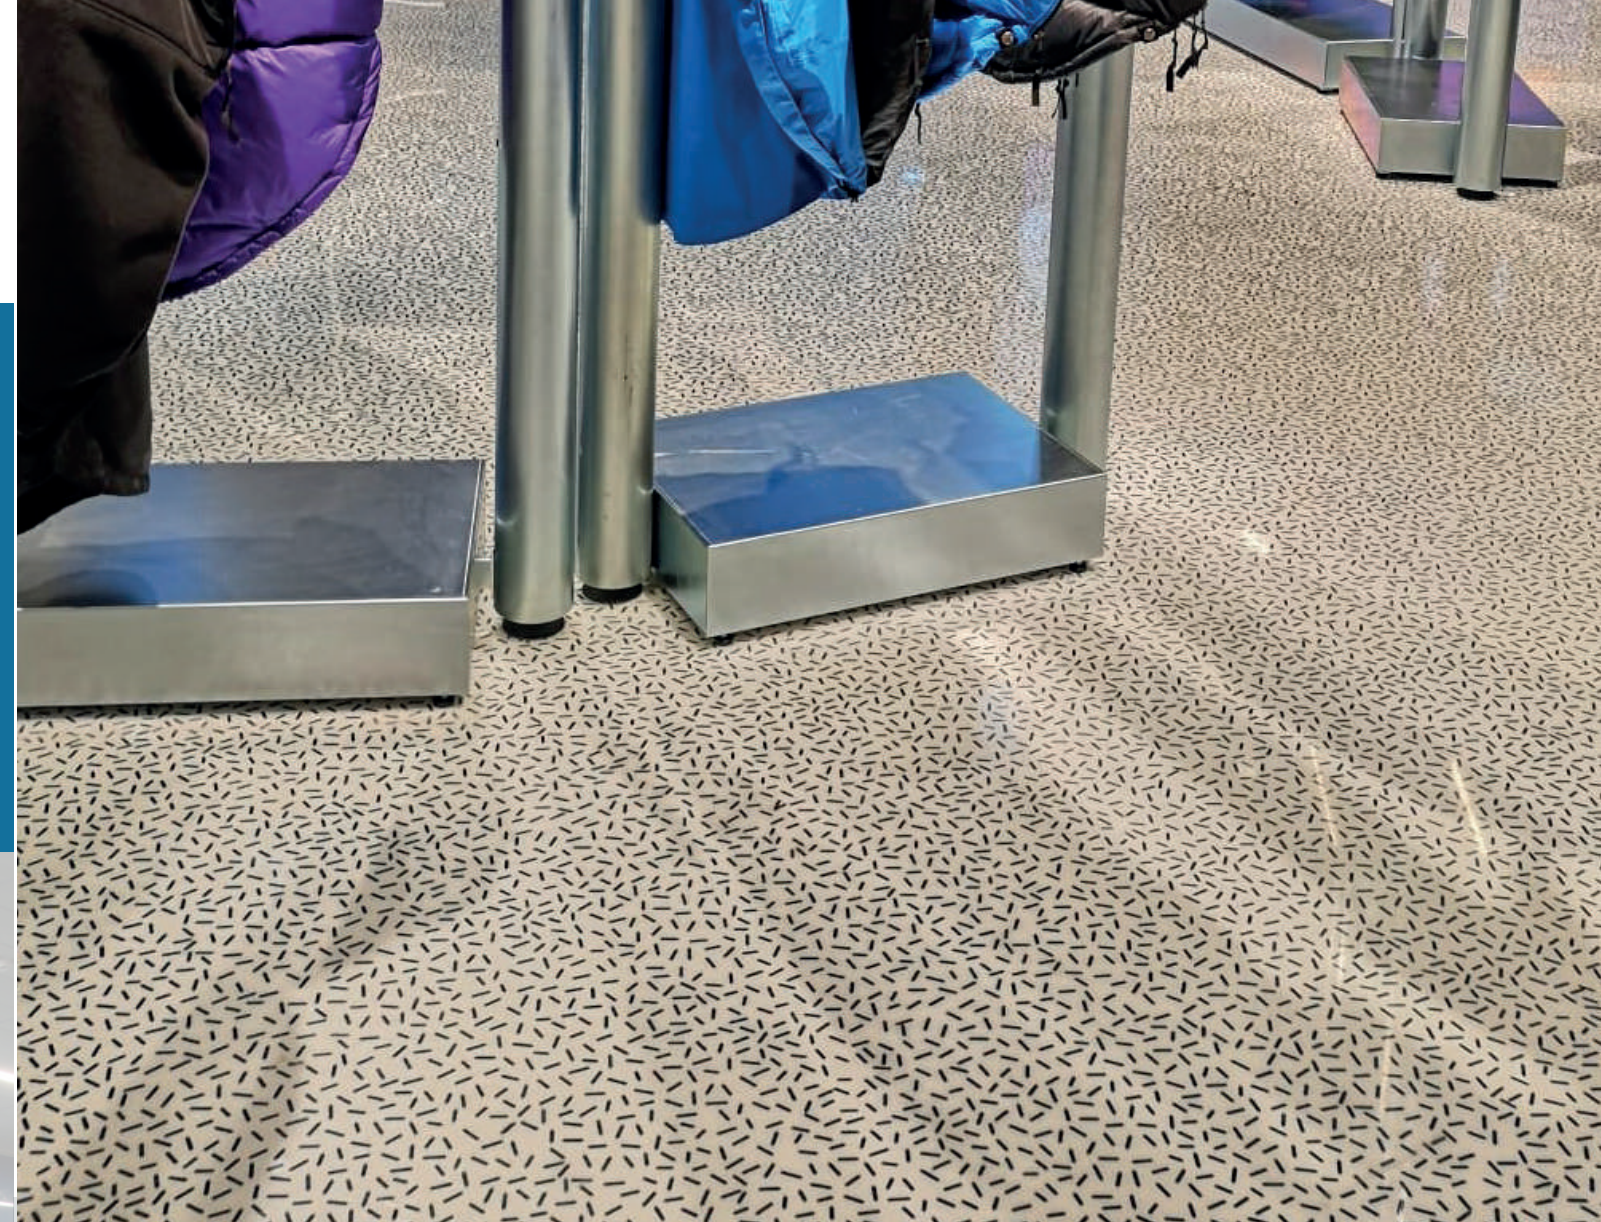

La nostra referenza: VF Store Milano

MULTISTRATI EPOSSIDICI

Il pavimenti realizzati con rivestimento epossidico multistrato permettono di ottenere superfici con spessore sufficiente a mitigare le imperfezioni del suolo originale e a offrire un'ottima resistenza ai carichi meccanici e chimici. Per la realizzazione si applicano più strati di resina. Ogni strato di resina viene spolverato a rifiuto con polvere di quarzo sferoidale che favorisce la perfetta adesione tra gli strati, mantenendo caratteristiche antisdrucchiolo e migliorando la resistenza meccanica. Possono anche essere auto-livellanti.

PRIMA POLISHING FAST SYSTEM

Sistema rapido di levigatura e lucidatura di pavimenti in cemento. Prima Polishing Fast System che trasforma la pavimentazione in una superficie resistente, riflettente e facile da pulire. Il pavimento in cemento trattato non produrrà più polvere, né tratterrà olii, grassi, ecc. differendo molto più avanti nel tempo gli eventuali interventi di manutenzione. Inoltre i tempi di realizzazione del trattamento sono rapidissimi, in sole 12 ore eseguiamo superfici molto ampie, immediatamente disponibili all'uso.

SISTEMI DECORATIVI

Le malte cementizie auto-livellanti e il microcemento sono rivestimenti a base cementizia che si caratterizzano per una maggiore matericità e un effetto più naturale. Costituiti da speciali leganti idraulici ad indurimento ultrarapido, per realizzare pavimentazioni ed elementi architettonici, in uno spessore compreso tra 5 e 40 mm. Possono essere levigati a secco, per ottenere un effetto simile alle pietre naturali, oppure miscelati con inerti di vario tipo e poi levigati e lucidati per ottenere pavimentazioni tipo "terrazzo alla veneziana".




La nostra referenza: I Petali del Giglio - Reggio Emilia (RE)



La nostra referenza: Cité Musicale de l'Île Seguin Paris (Francia)



Resistente a
graffi e urti



Comfort
acustico



Non-slip



Facile da
pulire



UV resistente

GALLERIA COMMERCIALE

SISTEMI DECORATIVI

Spessori dai 5-6 mm ai 10-15 mm

Versatilità decorativa, caratteristiche tecniche inalterate nel tempo, e minima manutenzione sono alcuni dei punti principali ricercati per del principale luogo di accoglienza.

Il pavimento rispecchia lo spirito e l'identità dell'intera struttura e, combinando colori e design, contribuisce a rafforzare il concept progettato. Trattandosi di aree ad alto traffico, le soluzioni per le pavimentazioni devono garantire un'elevata resistenza, facilità di pulizia e manutenzione.

Per le gallerie commerciali sono particolarmente adatte pavimentazioni tipo "terrazzo alla veneziana".

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superfici continue
- Resistenti al traffico intenso
- Resistenti a graffi ed urti
- Antiscivolo
- Fonoassorbenti se necessario
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Personalizzazione del design
- Spessore variabile
- VOC free
- Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

ACCESSORI


Percorsi tattili per ipovedenti

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI




La nostra referenza: END Store via Mercanti 21 Milano

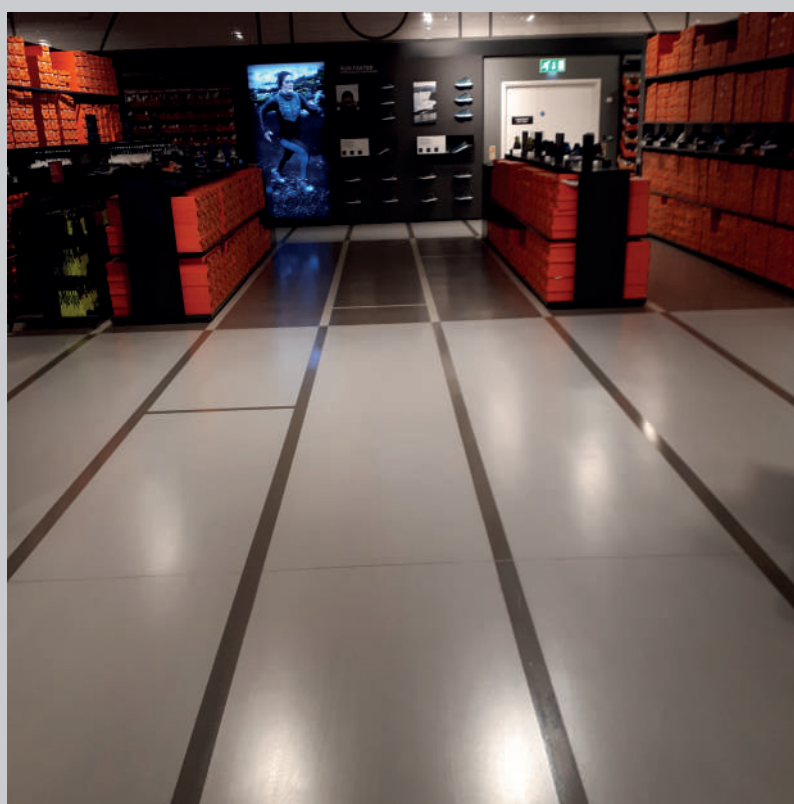

La nostra referenza: Nike Braintree - UK



Resistente a
graffi e urti



Comfort
acustico



Non-slip



Facile da
pulire



UV resistente

FLAGSHIP STORE

In un progetto tailor-made, ovvero un flagship store pensato e realizzato per comunicare la brand identity di un marchio attraverso l'adozione di un preciso stile e di un design unico, si lavora a stretto contatto con il retail project manager e la direzione tecnica per realizzare la pavimentazione che soddisfi tutte le richieste di progetto: dalle prestazioni tecniche alla scelta dei colori, dell'effetto finale (lucido, opaco, materico, spatolato, nuvolato), motivi o sport lines, inclusione di inserti a pavimento, oppure i loghi del brand.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superfici continue
- Resistenti al traffico intenso
- Resistenti a graffi ed urti
- Antiscivolo
- Fonoassorbenti
- Facilità di pulizia e manutenzione
- Personalizzazione del design
- Spessore variabile
- VOC free
- Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

ACCESSORI

- Percorsi tattili per ipovedenti
- Supporti espositivi
- Realizzazione loghi, motivi, sport lines
- Inclusione di inserti a pavimento

MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE

Spessori dai 7 ai 20 mm
Per superfici levigate da 10 a 20 mm

AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO LEVIGATO

Spessori dai 5 ai 40 mm

RETAIL


Prima
PAVIMENTI SPECIALI



La nostra referenza: Game 7 Centro Commerciale Lingotto Torino



Resistente a
graffi e urti



Comfort
acustico



Non-slip



Facile da
pulire



UV resistente

CONCEPT STORE

Il concept store è uno spazio commerciale polifunzionale che offre prodotti e servizi di vario genere in un'ambientazione coerente ed evocativa. Soluzioni tailor-made.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superfici continue
Resistenti al traffico intenso
Resistenti a graffi ed urti
Antiscivolo
Fonoassorbenti
Facilità di pulizia e manutenzione
Personalizzazione del design
Spessore variabile
VOC free
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

ACCESSORI

Percorsi tattili per ipovedenti
Supporti espositivi
Realizzazione loghi, motivi, sport lines
Inclusione di inserti a pavimento

GHIAIETTO RESINATO TIPO ASFALTO

Spessori dai 6 mm

MULTISTRATO EPOSSIDICO

Spessori dai 3 ai 3,5 mm

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



La nostra referenza: Decathlon - Sesto Fiorentino (FI)



La nostra referenza: Mediaworld - Chivasso (TO)



Resistente a
graffi e urti



Non-slip



Eco-Friendly



Facile da
pulire

GDS STORES

Le ampie superfici dei punti vendita della Grande Distribuzione Specializzata hanno bisogno di soluzioni resistenti e funzionali, con un buon aspetto estetico, solitamente omogeneo e abbastanza neutro. Soluzioni tailor-made.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superfici continue
Resistenti al traffico intenso
Resistenti a graffi ed urti
Antiscivolo
Fonoassorbenti
Facilità di pulizia e manutenzione
Personalizzazione del design
Spessore variabile
VOC free
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

ACCESSORI

Percorsi tattili per ipovedenti
Supporti espositivi
Realizzazione loghi, motivi, sport lines
Inclusione di inserti a pavimento

SISTEMI DECORATIVI

Spessore medio 6 mm

PRIMA POLISHING FAST SYSTEM


Trattamento di Levigatura e Lucidatura
di Pavimenti in Cemento

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



Corte Ristorazione

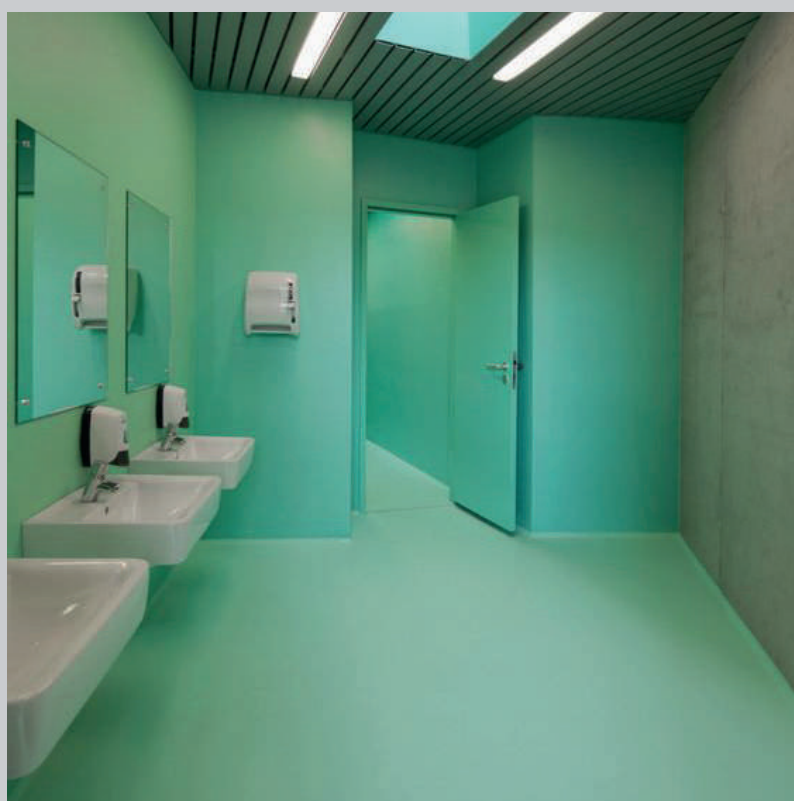

Servizi Igienici



Superfici
impermeabili



Resistente
agli shock termici



Non-slip



HACCP



Alta resistenza
chimica

ALTRE AREE PUBBLICHE

MULTISTRATO EPOSSIDICO

Spessori dai 3 ai 3,5 mm

Mense, ristoranti, caffetterie e bar, sono soggetti a normativa HACCP, necessaria in tutti quei luoghi in cui avviene la manipolazione e somministrazione degli alimenti.

Le pavimentazioni in resina continue e prive o con un ridottissimo numero di giunti, sono impermeabili a grasso, olio e acqua, più resistenti a urti e abrasioni ed ovviamente, facili da pulire e decontaminare.

Trattandosi di zone ad alto traffico, inoltre, i pavimenti devono garantire la massima resistenza all'usura e ai graffi causati dallo spostamento di sedie e tavoli.

Adatti anche a servizi igienici destinati al pubblico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

HACCP
Antiscivolo
Superfici continue impermeabili
Resistente alle macchie di cibo e liquidi
Resistente al traffico intenso
Resistenti a graffi ed urti
Facilità di pulizia e manutenzione
Personalizzazione del design
Spessore variabile
VOC free
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

ACCESSORI

Rivestimenti in resina a parete
Sgusce di raccordo tra pavimento e parete
Percorsi tattili per ipovedenti

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



Centro Congressi



La nostra referenza: Cité Musicale de l'Île Seguin Paris (Francia)



CONGRESS AREA & EXPO

Le aree congressi sono spazi che spesso si trovano nell'ambito di strutture commerciali ed ospitano congressi, esposizioni, eventi e fiere. Gli ambienti devono essere all'altezza delle aspettative: servizi igienici, sale di varie dimensioni, bar, guardaroba. Il layout può essere ricercato o funzionale e minimalista. Tra le caratteristiche funzionali dei pavimenti è richiesta la riduzione del rumore, funzionalità e resistenza. I sistemi a base di resina poliuretanica autolivellante per un migliore comfort e assorbimento acustico possono essere dotati di un materassino di granuli di gomma flessibile ed elastico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riduzione del rumore da calpestio
- Riduzione della trasmissione verticale dei suoni
- Elevato comfort di utilizzo
- Confortevole alla camminata
- Bassissimo VOC
- Forte capacità di ridurre la forza di impatto al suolo
- Resistente ai raggi UV
- Prodotto elastico, soffice e confortevole
- Pavimentazione continua e senza giunti
- Ampia gamma di colori a scelta
- Aspetto estetico attraente, finitura liscia
- Facile da pulire e da mantenere

ACCESSORI

Percorsi tattili per ipovedenti

AUTOLIVELLANTE ACUSTICO

Spessore medio 6 mm

SISTEMI DECORATIVI

Spessore medio 6 mm

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



Gradini prefabbricati con finitura Prima Polishing Concrete Floor presso Nike Stores Europe



Giunti presso Nike Stores Europe



Resistente
all'abrasione



UV resistente



Eco-Friendly



Facile da
pulire

COMPLEMENTI

Gradini prefabbricati con finitura Prima Polishing Concrete Floor, compresa scanalatura antiscivolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prefabbricato
Antiscivolo
Ad alta resistenza

Giunto strutturale in alluminio per pavimentazioni in resina, con guarnizione elastica, intercambiabile che garantisce il movimento di dilatazione e contrazione del giunto stesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore guarnizione: nero, grigio
Resistente agli sbalzi termici
Ad alta resistenza, sopporta alti carichi

SCALE

GIUNTI

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



La nostra referenza: END Store via Mercanti 21 Milano
Lastre di rivestimento per parete - tipo Concrete



La nostra referenza: END Store via Mercanti 21 Milano
Supporto espositivo prodotti tipo "Terrazzo alla Veneziana"



Superfici
impermeabili



Alta resistenza
chimica



Non-slip



Facilità di scorrimento
carichi rotanti



Vincoli
antistatici



Facile da
pulire

COMPLEMENTI

Produciamo lastre di rivestimento tailor-made destinate all'installazione su parete. Le lastre, possono essere del tipo "Concrete" e del tipo "Terrazzo alla Veneziana", ma anche di altri tipi a seconda delle specifiche di progetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni personalizzate
Finiture opache, satinare, lucide, materiche.
Resistente a macchie ed agenti chimici
Superficie impermeabile
Facilità di pulizia e manutenzione
Spessore variabile tra 2 e 4 mm
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

Produciamo supporti espositivi per prodotti tailor-made da installare nei punti vendita. Le lastre, possono essere del tipo "Concrete" e del tipo "Terrazzo alla Veneziana", ma anche di altri tipi a seconda delle specifiche di progetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni personalizzate
Finiture opache, satinare, lucide, materiche.
Resistente a macchie ed agenti chimici
Superficie impermeabile
Facilità di pulizia e manutenzione
Spessore variabile tra 2 e 4 mm
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1

PANNELLI DECORATIVI PARETE


SUPPORTI ESPOSITIVI

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



La nostra referenza: COOP Figline Valdarno (FI)

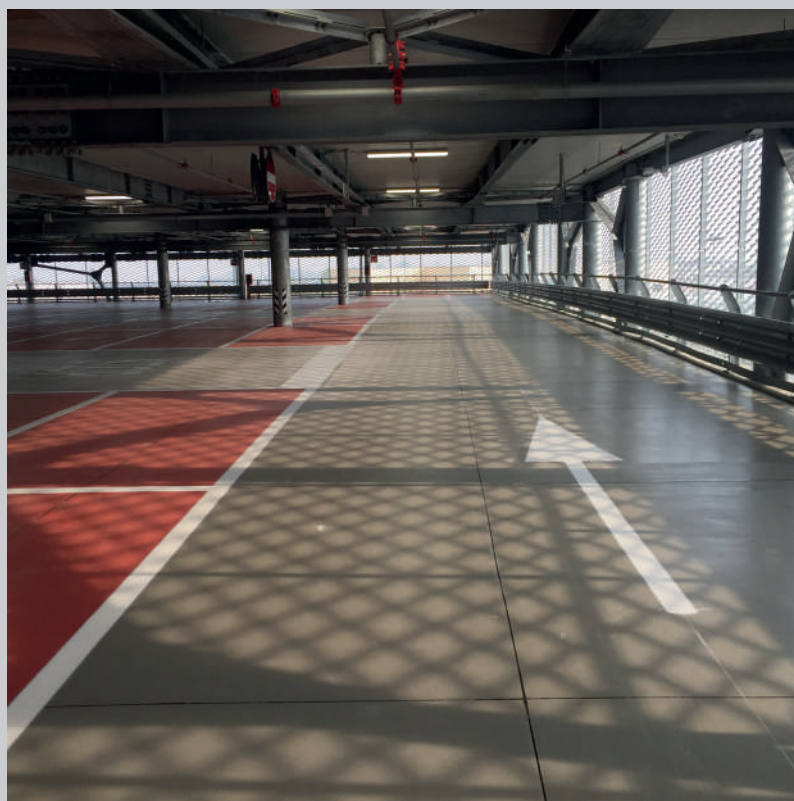

La nostra referenza : Serravalle Outlet



AREE PARCHEGGIO

Il parcheggio non è obbligatorio ma è un degno punto di forza per una struttura. I rivestimenti in resina sono il materiale più usato, ma anche più consigliato per questo genere di superfici, in quanto presentano caratteristiche di resistenza, durabilità e funzionalità insite nella resina stessa. Possono essere sistemi epossidici multistrato o poliuretanici multistrato. Conformi alle norme OS8-OS9-OS10-OS11. Alta personalizzazione di colori, piani, singoli posti auto, segnaletica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie omogenea e antiscivolo
Resistenza a sostanze chimiche, oli, carburanti, sali di-
sgelanti, lubrificanti, acidi e basi diluite
Conformi alle norme OS8-OS9-OS10-OS11
Resistenti all'usura e duraturi nel tempo
Resistenti al traffico di mezzi gommati
Contribuisce alla formazione dei crediti LEED dell'edificio

ACCESSORI

Segnaletica orizzontale e verticale
Percorsi tattili per ipovedenti


MULTISTRATO EPOSSIDICO

MULTISTRATO POLIURETANICO

DRY POLISHING SYSTEM

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

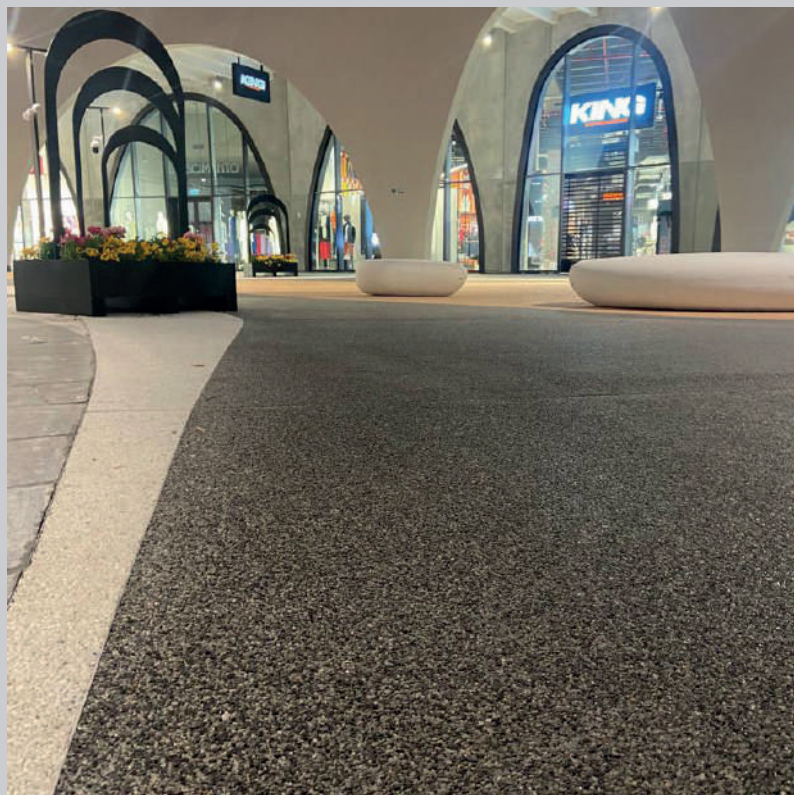

La nostra referenza: TO Dream Urban District (TO)



La nostra referenza: San Marino Outlet



Drenante



Resistente
al gelo



Non-slip



Eco-Friendly

AREE ESTERNE

Per una riqualifica sostenibile delle aree esterne pedonali o carrabili leggere degli spazi esterni.

PRIMA DRAIN STONE® è un sistema di pavimentazione per esterni, totalmente permeabile, rispettoso dell'ambiente e il ciclo idrologico. È fondamentale la scelta di materiali certificati che collaborino concretamente a migliorare le aree esterne, avendo cura del drenaggio o del filtraggio delle acque meteoriche ed evitando il più possibile la realizzazione di nuove superfici impermeabili (come, ad esempio, asfalto e cemento) e/o instabili (come autobloccanti e ghiaia libera).

Composto da inerti naturali prevalentemente derivanti da scarti di produzione, caratterizzato da diverse granulometrie, tipologie e colori, miscelati a uno speciale legante ecocompatibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Totalmente drenante
- Sostenibile
- Ampia gamma di inerti
- Altamente personalizzabile
- UV resistente
- Contrasto isola di calore
- Versatile e inclusivo
- Ingelivo
- Ridotti tempi di installazione
- Facile manutenzione
- Rispettoso dei principali Criteri Ambientali Minimi
- Contribuisce alla formazione dei crediti LEED dell'edificio.


ACCESSORI: Percorsi tattili per ipovedenti.

PRIMA DRAIN STONE®

- < GALLERIA COMMERCIALE OUTDOOR
- > VIALETTI PEDONALI AREE VERDI
- > STRADE VICINALI CARRABILE LEGGERO
- > AREE ESTERNE ACCOGLIENZA
- > LANDSCAPE DESIGN
- > PISTE CICLABILI

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

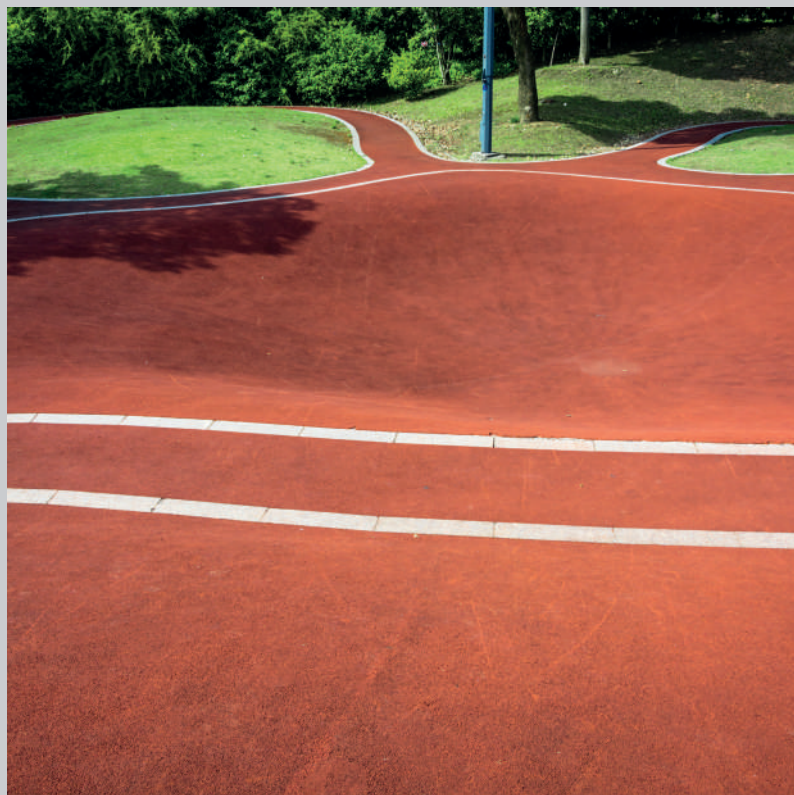

AREE ESTERNE

PRIMA PLAY®

Sistema di pavimentazioni per superfici ludico sportive Prima Play® è un sistema eco-compatibile formulato con resina acrilica in dispersione acquosa e cariche, studiato come soluzione per piste ciclo-pedonabili, impianti sportivi polifunzionali outdoor e aree ad arredo urbano. È ideale per riqualificare e valorizzare aree degradate, per la protezione e colorazione di superfici in conglomerato bituminoso o cementizio in ambienti con elevato calpestio, per superfici pedonali e ciclabili, aree all'interno di stadi o strutture sportive in genere o aree ad arredo urbano. Applicabile anche su sottofondi in asfalto usurati o nuovi, purché sani e coesi.

Vasta gamma di colorazioni applicabili (NCS), per un pregevole effetto estetico e alte prestazioni tecniche, quali buon grip antisdrucchiolo, alta elasticità ed il giusto coefficiente di restituzione (rimbalzo) delle palle da gioco. Prima Play® rispetta l'ambiente in quanto è costituito di prodotti certificati VOC free.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superficie omogenea e antisdrucchiolo
- Applicabile anche su fondi umidi
- Eco-sostenibile
- Alta stabilità del colore e UV resistente
- Alta resistenza agli agenti atmosferici
- Alta resistenza agli sbalzi termici
- Minima e facile manutenzione

> AREE GIOCHI BIMBI
> AREE LUDICO-SPORTIVE

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

CASE HISTORY

Il nostro know-how industriale e la nostra competenza in questo campo, le partnership e le qualità riconosciute nel corso degli anni, ci hanno permesso di diventare un attore importante in questo settore.

Il migliore biglietto da visita sono le pavimentazioni che abbiamo realizzato. In Italia, in Europa e anche nel resto del mondo.

ALCUNI DEI
NOSTRI CLIENTI



Ikea
Porta di Roma



CC Vialarga
Bologna



Casino
Villeneuve D'Ornon (France)



CONTACTS

Milano - Sede operativa

Via Piemonte, 23/B
20098 San Giuliano Milanese (MI)
T +39 02.98282914

Torino - Uffici amministrativi

Via Vittorio Amedeo II, 19
10121 Torino
T +39 011.0714790

info@primapavimenti.it
www.primapavimenti.it

Switzerland

Pavimenti Speciali Srl - Talenture S.A.
Riva Albertolli 1
6900 Lugano - Switzerland

CERTIFICAZIONI



OS 6 Classe IV
OS 26 Classe IV
OG 1 Classe III
OG 3 Classe II

COMPAGNIA ASSICURATIVA



ASSOCIAZIONI



PARTNERS

APPLICATORI FIDUCIARI



HIGH
PERFORMANCE
FLOORING

PARTNER



RETAIL