

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

PRIMA PLAY & URBAN

PISTE CICLO-PEDONALI E CAMPI SPORTIVI



SISTEMA OUTDOOR PER IL TEMPO LIBERO.

Prima PLAY® & Prima URBAN®

PRIMA URBAN® SISTEMA PER PISTE CICLABILI 5

PRIMA PLAY® SISTEMA PER SUPERFICI LUDICO-SPORTIVE 7

DATI TECNICI PRODOTTO PRIMA URBAN® 9

DATI TECNICI PRODOTTO PRIMA PLAY® 11

VANTAGGI 12

STRATIGRAFIA 15

APPLICAZIONI 16



PEDALARE IN SICUREZZA



PRIMA URBAN®

SISTEMA PER PISTE CICLABILI SISTEMA A BASE DI RESINA ACRILICA IN DISPERSIONE ACQUOSA

Prima Urban® è un **sistema a base di resina acrilica in dispersione acquosa** studiato come soluzione per **piste ciclo-pedonabili**.

È ideale per riqualificare e valorizzare aree degradate pubbliche con nuova destinazione d'uso, ad esempio sottopassaggi o vecchie linee ferroviarie dismesse, per creare nuove piste ciclabili, o per progetti di nuova realizzazione.

Applicabile anche su sottofondi in asfalto usurati o nuovi, purché sani e coesi.
Vasta gamma di colorazioni applicabili (NCS), per un pregevole effetto estetico.

Prima Urban® è un sistema a base acqua: le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti sono disponibili su richiesta.



CAMPO DA BASKET



PRIMA PLAY®

SISTEMA PER SUPERFICI LUDICO-SPORTIVE

Prima Play® è un formulato con resina acrilica in dispersione acquosa e cariche, studiato come soluzione per **impianti sportivi polifunzionali** outdoor e aree ad **arredo urbano**.

È ideale per riqualificare e valorizzare aree degradate, per la protezione e colorazione di superfici in conglomerato bituminoso o cementizio in ambienti con elevato calpestio, per superfici pedonali e ciclabili, aree all'interno di stadi o strutture sportive in genere o aree ad arredo urbano.

Applicabile anche su sottofondi in asfalto usurati o nuovi, purché sani e coesi.
Vasta gamma di colorazioni applicabili (NCS), per un pregevole effetto estetico e alte prestazioni tecniche, quali buon grip antisdrucciolo, alta elasticità ed il giusto coefficiente di restituzione (rimbalzo) delle palle da gioco.

Prima Play® è un sistema a base acqua: le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti sono disponibili su richiesta.



SUPERFICE ANTISDRUCCIOLO

DATI TECNICI PRODOTTO PRIMA URBAN®

Aspetto	Liquido pastoso
Colore	a scelta, gamma NCS ca. 68
Residuo secco (%)	c.a. 68
Massa volumica (g/cm³)	ca. 1,4
Abrasione a umido DIN 53778 (cicli)	> 15.000
Abrasione Taber test dopo 7 gg a 23°C - 50%	< 0,2
U.R. mole CS17, peso 1000 g, perdita peso a 500 giri (g	
Carico a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a 23°C (N/mm²)	0,6
Allungamento a rottura DIN 53504 dopo 7 giorni a +23°C (%)	E < 0,5

Variazione colore dopo 1000 h di esposizione al WeatherOmeter (secondo normativa ASTM G 155 ciclo 1):

– colore blu:	E < 0,8
– colore verde:	E < 0,5
– colore azzurro:	E < 0,5
– colore rosso:	E < 0,5
– colore bianco:	E < 0,5

Fattore resistenza alla diffusione del vapore (μ) UNI EN ISO 7783-2	1450



Resistente al gelo | Non-slip | Resistente



Project: Elizabeth Beach Resort ltd - Tortola Montserrat (Carabi)

IL GIUSTO COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE (RIMBALZO) DELLE PALLE DA GIOCO

DATI TECNICI PRODOTTO PRIMA PLAY®

Aspetto	Liquido pastoso
Colore	a scelta, gamma NCS ca. 68
Residuo secco (%)	c.a. 71
Massa volumica (g/cm³)	ca. 1,43
Abrasione a umido DIN 53778 (cicli)	> 15.000
Rapporto di diluizione	5-15% massimo di acqua
Tempo di attesa tra una mano e l'altra	12-24 ore
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Contenuto di VOC nel prodotto pronto all'uso, colorato Direttiva Europea 2004/42/CE (g/l)	≤ 50
Resistenza allo scivolamento –EN 13036-4 su superficie bagnata	≥ 55 (cl. III esterno, EN 1504-2)
Resistenza all'abrasione -EN ISO 5470-1, mola H22, peso 1000 g, 1000 cicli (g)	< 1,5
Fattore di assorbimento d'acqua per capillarità W < 0,1	< 0,1
Resistenza alla fessurazione - crack bridging statico	classe A4 (> 1,25 mm) - EN 1062-7
Resistenza alla fessurazione - crack bridging dinamico	classe B4.1 - EN 1062-7
Resistenza ai carburanti (UNICHIM N. 394 par. 6.4), rapporto di prova ANAS 2133/0359/11	nessun difetto
Resistenza ai lubrificanti (UNICHIM N. 394 par. 6.3), olio per motori, rapporto di prova ANAS 2133/0359/11	nessun difetto
Resistenza alle soluzioni saline (UNICHIM N. 394 par. 6.2), soluzioni di NaCl e $CaCl_2$ sature, rapporto di prova ANAS 2133/0359/11	nessun difetto
Resistenza al derapaggio (attrito radente) (UNI EN 1436), rapporto di prova ANAS 2133/0359/11, BPN	62 (classe S4 (SRT ≥ 60))



Resistente al gelo | Non-slip | Resistente

VANTAGGI



BENEFICI AMBIENTALI

Prima Play® e Prima Urban® sono sistemi che rispettano l'ambiente, certificati a bassissime emissioni VOC.

BENEFICI ECONOMICI

Velocità di applicazione, con conseguente riduzione dei tempi di cantiere. Spessori minimi e costi contenuti.

RESISTENZA E SICUREZZA

Durevolezza a cicli di gelo disgelo, antisdrucciolo, applicabili anche su fondi umidi.

CICLABILE E PEDONALE


Presentano un'alta resistenza meccanica, essendo una soluzione idonea sia al transito pedonale che ciclabile.

MANUTENZIONE


Di facile manutenzione ordinaria e straordinaria e minori costi d'esercizio.




MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE SUPERFICI

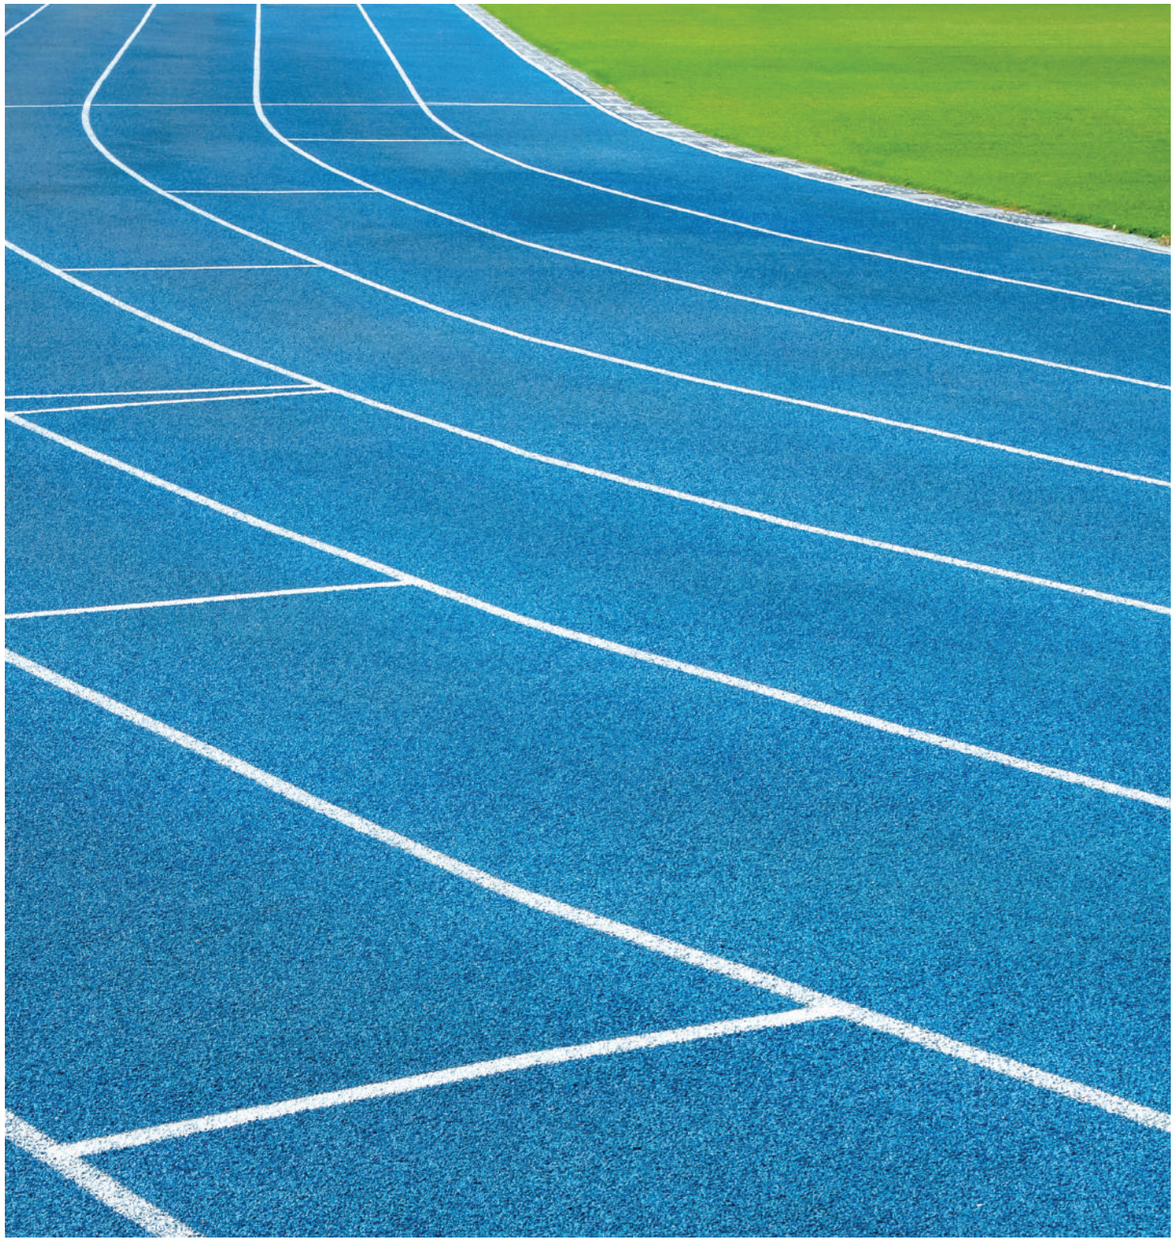

STRATIGRAFIA

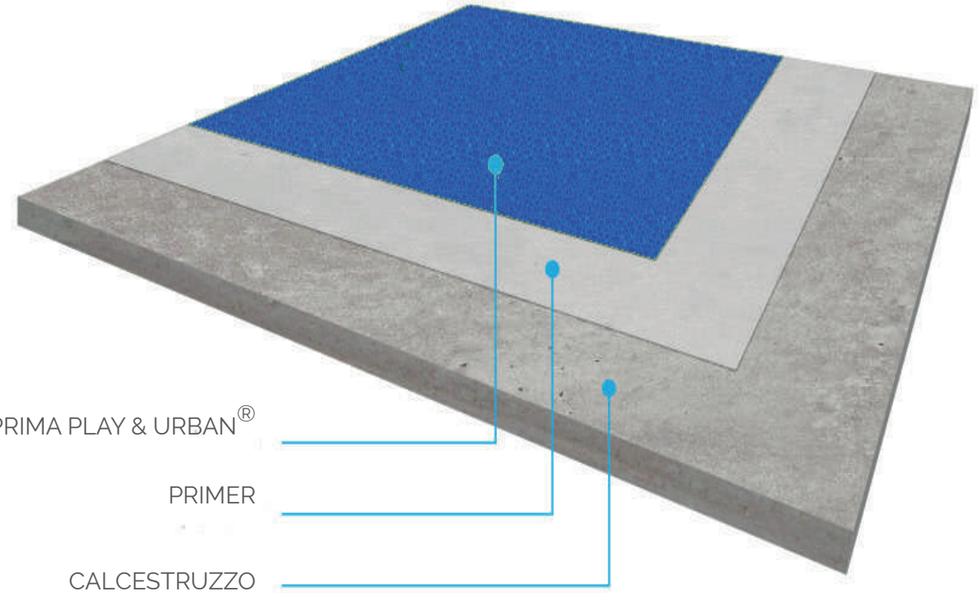


APPLICAZIONI

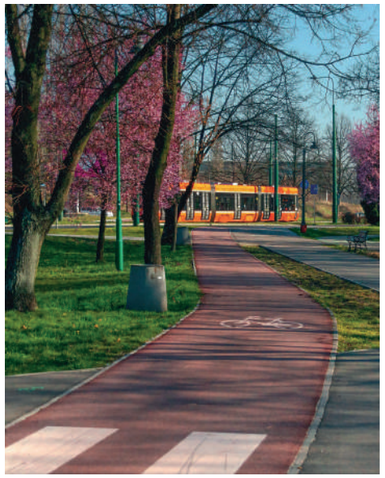







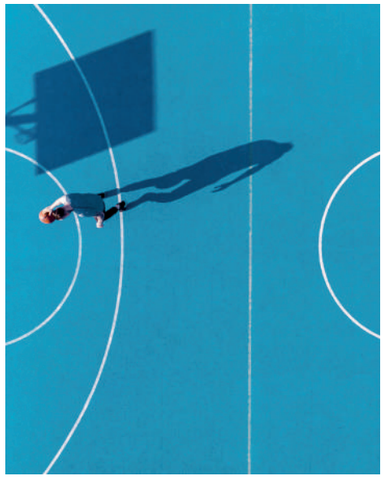


ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

Nestlé
NIKE
LIDL
FERRERO
Posteitaliane
igd
GIORGIO ARMANI
LOGICOR
ITINERA
webuild
GAME 7 ATHLETICS
AVON
CityLife
Géant Casino
COLOMBO COSTRUZIONI
Ferrari
BOUYGUES CONSTRUCTION
GUCCI
LAMBORGHINI
IMPRESA PERCASSI
DECATHLON
BRICOMAN
BNP PARIBAS
Galbusera
PIZZAROTTI SINCE 1910
Paluani
LAVAZZA
MediaWorld
IKEA
VINCI
FINEFOODS Nutraceuticals Pharmaceuticals
GRANAROLO
Carrefour
SELEX GALILEO
HYUNDAI
PROTECTS Tetra Pak WHAT'S GOOD
TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
coop
RISO Scotti
SEA AEROPORTI DI MILANO LINATE E MALPENSA
ESSELUNGA
OBI
AURICCHIO
Voiello
ALSTOM
Ca'del Bosco
LEONARDO FINMECCANICA
RIZZANI DE ECCHER
Auchan
GAVIOLI CANTINIERI DAL
G.D a coesia company
AgustaWestland A Finmeccanica Company
ICAM Cioccolatieri 1946
KOODZA
OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA
I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele
Galeries Lafayette
SPORT cisalfa
PRIMARK
MARR
INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS
Foot Locker
I.R.C.C.S. Policlinico San Donato Gruppo San Donato
La Molisana DAL 1912 SARTORIA DELLA PASTA
CONAD
LA SEINE MUSICALE
GAGOSIAN
LEONARDO DA VINCI MUSEUM
SCHERING making medicine work
oxylane the pleasure and the benefits of sports
FRATELLI Carli DAL 1911

CONTACT DETAILS
PAVIMENTI SPECIALI SRL

Milano - Sede operativa
Via Piemonte, 23/B – 20098
San Giuliano Milanese (MI)
T +39 02.98282914

Torino - Uffici amministrativi
Via Vittorio Amedeo II, 19
10121 Torino
T +39 011.0714790

info@primapavimenti.it
www.primapavimenti.it

Switzerland
Pavimenti Speciali Srl - Talenture S.A.
Riva Albertolli 1
6900 Lugano - Switzerland

CERTIFICAZIONI

ATTESTAZIONI SOA

OS 6 Classe IV
OS 26 Classe IV
OG 1 Classe III
OG 3 Classe II

COMPAGNIA ASSICURATIVA

ASSOCIAZIONI

